



Juntas Espirometálicas

TIPO RIR

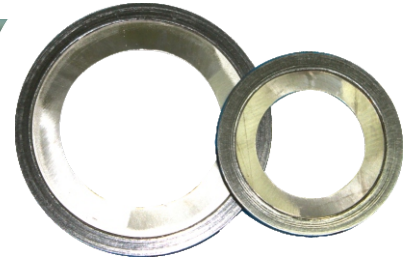

La junta tipo RIR cuenta con un anillo interior y son usadas en las bridas hembra macho. Las dimensiones de las juntas RIR están directamente relacionadas a las dimensiones estándar de las ranuras. Un claro adecuado se proporciona en cada diseño de junta para evitar que se traslape en las ranuras de colocación. Los empaques tipo RIR tienen un espesor nominal de 0.125" para facilitar la alineación en la colocación de la junta. Los valores de compresión son calculados en base a una reducción de 0.025" en el espesor. Se pueden surtir en espesores de 0.175" bajo orden especial.

Brida Hembra - Macho

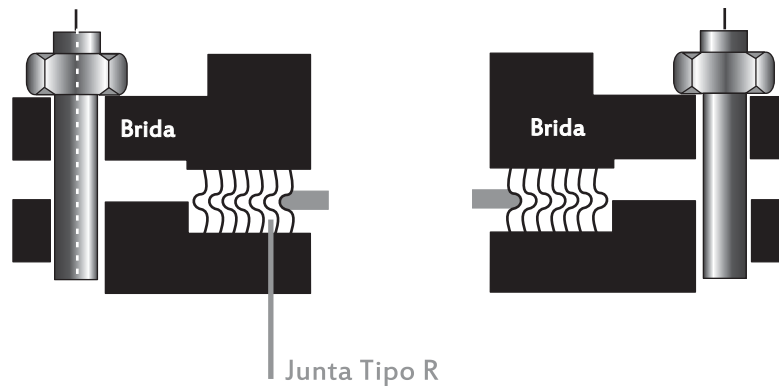

PARA SOLICITARLA

TIPO	JUNTA TIPO RIR
MEDIDA NOMINAL	1", 2", 3", ETC.
LIBRAJE	150#, 300#, 600#, ETC.
MAT. DE LA ESPIRA	AC. INOX., 304, 316
MAT. DEL RELLENO	TEFLON, GRAF, ETC.

CONDICIONES DE OPERACION

TEMPERATURA	LA DETERMINA EL RELLENO SELECCIONADO
PRESION	EL LIBRAJE SELECCIONADO
SERVICIOS	LO DETERMINA EL RELLENO SELECCIONADO
DIMENSIONES	TABLA 4